ヤンマークローラトラクター

CT261 | CT301

26PS 30PS

ヤンマー株式会社
〒530-8311
大阪市北区鶴野町1番9号
梅田ゲートタワー
http://www.yanmar.co.jp

このカタログの仕様は、
改良などにより、
予告なく変更することがあります。

この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ず お受け取り下さい。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

2013年5月作成 01110-J01280 1305㊤

ほ場を選ばず、パワフルに軽快に、納得の作業ができる。

動画はコチラから

軟弱地でも沈み込みが少なく走破性を発揮する『フルクローラ』。

乗用車感覚の操作で力強い直進と思い通りの旋回ができる『丸ハンドル ＋ FDS』。

さらに『静音キャビン』など、快適性を大切にした機能が充実。

湿田、畑、ハウスにも、使いやすいサイズと圧倒的なけん引力で高能率作業を実現します。

ヤンマーフルクローラトラクター

CT261 26PS | CT301 30PS

ロプスタイプ

キャビンタイプ

2次元コードで誌面と連動した動画にアクセスできます。

スマートフォン、タブレット端末を使って2次元コードを読み込むことで、関連動画にアクセスすることができます。

①スマートフォン、タブレット端末のアプリケーションを起動してください。

②カメラで2次元コードを読み取ってください。

③表示されたURLをクリックすると、サイトにアクセスできます。

ご注意ください! ※2次元コード読み込み用のアプリケーションが別途必要です。※動画へのアクセス、視聴には、パケット通信料が発生します。通信機器のご契約内容をよくご確認の上、ご利用ください。

深い湿田にも強い、
フルクローラの駆動力。
EcoTra
「フルクローラ」は「人の足」よりも低接地圧
接地長
1330mm
幅
330mm
400mm
（Q仕様・W仕様）
【フルクローラ】
0.12kgf/cm²
※キャビン付きロータリーなし
接地面イメージ
【ホイル】
2.00kgf/cm²
【人の足】
0.15kgf/cm²

重作業もラクにこなす、
フルクローラのけん引力。
「フルクローラ」のけん引力はホイルトラクターの約1.5倍 ※自社比
けん引力を損なわない
片はしご形のラグ形状
凹凸地でも安定作業ができる
ダブルイコライザ機構

ゆるやか旋回

内側のクローラを
減速して旋回

ほ場へ
直角進入で安心。

ブレーキターン

※副変速クリープ速時

内側のクローラを
止めて旋回
※副変速2速時は
ブレーキターンしません

スピンターン

内側のクローラを
逆回転させて旋回
※副変速クリープ速時のみ

乗用車感覚の運転操作で、疲れにくい快適作業ができる。

丸ハンドル+FDS(フルタイム・ドライブ・システム)

ハンドルを切る角度に応じて左右のクローラが差動するため、なめらかに旋回できます。

枕地もスムーズに作業ができます。

分かりやすくて、使いやすい操作レイアウト。

メーターパネル
大きな絵文字でわかりやすく表示。バックライト付きで夜間でも容易に確認できます。

大型コンビネーションスイッチ
ロータリーの傾きを自動で素早く水平制御。きれいに仕上げられます。
リバーサレバーを後進に入れると、作業機が自動上昇します。

シンクロリバーサレバー
四隅の仕上げなどに多い前後進切替えが軽々とできます。

作業機昇降スイッチ
作業機の上げ下げがワンタッチでできます。

クリープ付・前後進12段変速
超低速で走行できるクリープ速度を標準装備。様々な作業やほ場条件に最適な速度が選べます。

作業機上下レバー

大きくて握りやすい。
耕深調節ダイヤル

見やすく、わかりやすい、ユニバーサルデザイン。

大文字表示ラベル + **カラーレバーノブ**
●:走行関係 ●:PTO関係 ●:油圧関係

UFOコントロールボックス

自動水平制御で凹凸ほ場でも均平に仕上げられる。
ナイスティUFO

UFO水平
代かきや枕地の耕うん作業が均平できれいに仕上がります。

UFO傾斜地
傾斜地での耕うん作業が段差なくきれいに仕上がります。

ダイヤルで簡単設定、一定の耕深で作業ができる。
耕深自動制御

一年中、快適な室温に設定でき、新鮮な外気の取り入れもできる。
内外気切替式エアコン (Q仕様のみ)
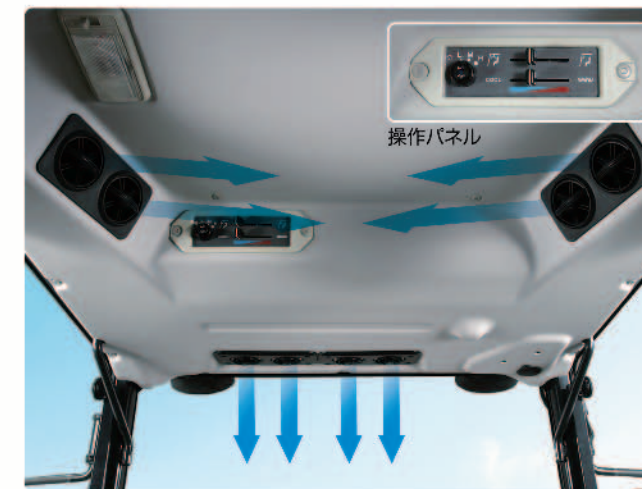
クッション性が高く、前後調節可能、常にラクな姿勢で作業ができる。
前後スライド式デラックスシート

キャビン内を明るく照らせる。
ルームライト (Q仕様のみ)

お好みのオーディオが取付けられる。
CD+AM·FMラジオ　取付けキット
(Q仕様のみ、オプション)

機器の充電や電源取出しに対応できる。
アクセサリーソケット (Q仕様のみ)

灰皿 (Q仕様のみ)
カップホルダー
小物入れ

※携帯電話、充電器は付属しておりません。

ゆったり作業ができる、静かな快適空間。

静かで広々、ゆとりの快適空間。視界も広くてリラックスできる。
完全フローティング静音キャビン (Q仕様)

静音構造と防振ゴム支持による低振動設計が
80デシベル※以下の静音性を実現。

※定置ハイアイドル時(自社試験データ)

Under 80dB

ワンタッチで開き、作業機調節もラクにできる。
フルオープンリヤウインドー

自然換気が簡単、外との会話も気軽にできる。
開閉式サイドウインドー

夜間や早朝作業も周りが見やすく安心。

前方はもちろん、ボンネット両サイドから側方も明るく照らせます。
ハロゲン2灯式ヘッドライト + **サイドビューライト**

フロント2灯はキャビンルーフ一体型。
前後ハロゲンワークランプ
(Q仕様のみ)

フロントワークランプ　リヤワークランプ

路上走行時には、ワークランプおよびサイドビューライトは点灯しないでください。

信頼のエンジンがパワーと環境性能を両立。

排ガス規制対応、しかも低燃費。
余裕のパワーでゆとりの作業ができる。

新型TNV直噴ディーゼルエンジン

排気量が大きく、安定したハイパワーとねばり強さを発揮。
さらに燃料噴射技術などを向上した、環境にやさしいエンジンです。

DIESEL ENGINE
3TNV88
[総排気量：1642cc]

CT261
26PS
/2500rpm

CT301
30PS
/2500rpm

特殊自動車
二次規制
(2007年10月~)

便利な機能が満載。点検・整備もラクにできる。

大きくて握りやすいキャップで開閉が容易。
燃料給油口

燃料タンクを載せて給油が容易にできる。
昇降式給油スタンド

工具なしで開けられ、メンテナンスが簡単にできる。
ワンタッチ式フルオープンボンネット

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
燃料満タンお知らせブザー

※キー「ON」時

各種工具をスッキリ収納できる。
工具箱

※工具類は付属していません。

重作業機も余裕、幅広い作業に対応できる。
1200kgfの油圧揚力

作業や作物に合わせて選べるロータリー。

深浅回動Gロータリー
爪本数が多く、細土作業や高精度な整地作業ができます。

深浅回動Mロータリー
土中にスムーズにくい込み、少ない力で高能率に耕うんできます。

省力反転爪
耕耘刀正宗

Cロータリー(センターロータリー)
チェンケース跡が残らず、深耕ができます。

深耕も浅耕もきれいに仕上げられる。
深浅回動ロータリーカバー

ハンドル操作だけで回動。耕うん、代かきなどの作業に合わせて深さを調節できます。

ワンタッチでリヤカバーを固定できる。
クイックハンガー

畑作作業に最適。隣接耕うん跡をならす。
折りたたみ延長カバー

爪軸へのワラや草の巻きつきを防止できる。
からみません

土の付着を低減、付いても簡単に落とせる。
ユニシート

作業機の着脱が簡単にできる。
クイックヒッチ

培土作業が簡単・きれいにできる。
三角切欠き付リヤカバー

※オプション(E仕様)

ロータリーを外しても移動できる。
ロータリースタンド ※オプション

あぜ際・四隅の土寄せが手軽にできる。
リヤカバーロック + **逆転PTO**

多彩な作業に応える豊富なインプルメント。

水田耕うん作業

あぜ塗り作業(YKN200C,ASK)
リバース時

代かき作業(ハロー)
代かき作業(ハロー)
肥料散布作業(フロントソワー)
プラソイラ作業
肥料散布作業(ブロードキャスター)
粗耕起作業

■ 主要諸元

[ ]は幅広クローラ仕様

名称			CT200シリーズ			
販売型式名			CT261	CT301	CT261	CT301
区分			U[W]		UQ	
機体寸法	全長	(mm)	2820			
	全幅	(mm)	1460[1550]		1550	
	全高	(mm)	2005		2030	
	最低地上高	(mm)	380			
機体質量(重量)	本機単体	(kg)	1080[1110]		1260	
	ロータリー付(ヒッチ付)	(kg)	1330[1360]※注1		1510※注1	1517※注2
エンジン	型式名		3TNV88			
	種類		水冷4サイクル3気筒直墳ディーゼル			
	総排気量	(L{cc})	1.642{1642}			
	出力／回転数	(kW{PS}/rpm)	19.1{26}/2500	22.1{30}/2500	19.1{26}/2500	22.1{30}/2500
	使用燃料		ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量	(L)	28			
走行部	クラッチ方式		乾式単板			
	ブレーキ方式		湿式ディスク			
	かじ取り方式		丸ハンドル FDS			
	変速方式 リバーサ		シンクロメッシュ			
	変速方式 主変速		コンスタントメッシュ			
	変速方式 副変速		スライド			
	変速段数	(段)	前進12×後進12			
	走行速度 前進	(km/h)	0.19～10.97(最高速度:11.74)			
	走行速度 後進	(km/h)	0.22～12.65(最高速度:13.54)			
	クローラ 幅×接地長	(mm)	330×1330[400×1330]		400×1330	
	クローラ 中心距離	(mm)	1100			
	クローラ 平均接地圧(本機単体)	(kPa{kgf/cm²})	12.1{0.123}[10.2{0.104}]		11.6{0.118}	
	クローラ 接地圧(ロータリー付)	(kPa{kgf/cm²})	14.9{0.152}[12.5{0.128}]		13.9{0.142}	14.0{0.143}
PTO	PTO段数	(段)	正転3×逆転1			
	回転速度 正転	(rpm)	549、786、1184			
	回転速度 逆転	(rpm)	681			
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール・オートロータリー			
	装着方式		3点リンクJIS 1形			
	最大揚力(ロアリンク先端)	(N{kgf})	11700{1200}			
安全キャブ/フレーム	型式名		ヤンマーSF302G		ヤンマーKQ330G	
	型式検査合格番号		申請中		申請中	
	種類		2柱式安全フレーム		安全キャビン	
型式検査合格番号			—			
安全鑑定番号			申請中	申請中	申請中	申請中
型式名			ヤンマーCT226	ヤンマーCT230	ヤンマーCT226	ヤンマーCT230
小型特殊型式認定番号			—			
運転免許			小型特殊自動車			

※注1: RB17SGロータリー装着時(クイックヒッチ)　※注2: RB18SGロータリー装着時(クイックヒッチ)
◎この仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ロータリー適用表

●：適応可

		CT261	CT261Q	CT301	CT301Q
サイドロータリー(回動カバー)	RB16SG(M)	●			
	RB17SG(M)	●	●	●	●
	RB18SG(M)	●	●	●	●
センターロータリー(固定カバー)	RC150C	●	●	●	●

CT261,U
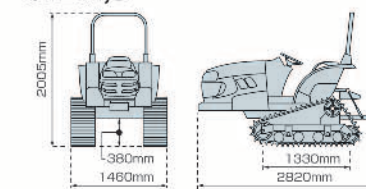
CT261,UQ
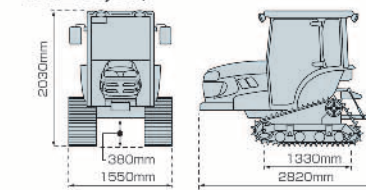
CT301,UW
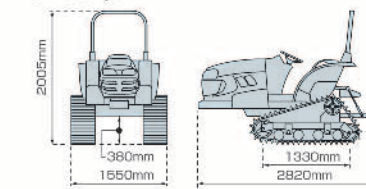
CT301,UQ
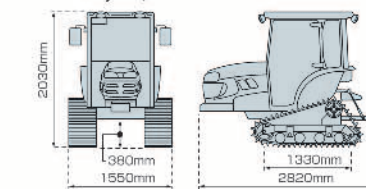
充実・多彩なオプション

CDキット
1A8110-86970-8

オーディオ取付ステーキット
1A8110-86930-8

ウェイト取付キット
1A8130-10600-8

4枚装着時
※キット無しでは3枚装着

ウェイト20kg
1TS100-01001

ウェイト30kg
1TS100-02001

フロントブレード
FB230CT,FLBH

キャノピー(ロプス仕様)
ST33C,TNTH

尾輪(サイドロータリー用)
593113

尾輪(センターロータリー用)
795275-25301

ドローバヒッチ
198200-75700

ロータリースタンド
7TU900-03000
(サイドロータリー用)
1B1617-25801
(センターロータリー用)

道路を走行するときは、追突事故防止のために「低速車マーク」をつけてください。

※作業時は取り外すことができます。